

**Ministerstvo vnitra - generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky**


Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik

Název: Jednoduché vedení do poschodí Včlenění rozdělovače do jednoduchého vedení do poschodí	Metodický list číslo	11 DR3
	<i>Vydáno dne: 13. 12. 2019</i>	<i>Stran: 5</i>

I.

Jednoduché vedení do poschodí

- 1) Základní postavení:




Prostředky



- 2) Hadicové vedení tvoří strojník, čísla 2 a 1. Tento způsob bojového rozvinutí se používá především v případě požárů v nízké zástavbě (do 3. nadzemního podlaží) nebo požárů ve sklepech a dalších podzemních prostorách. Hadicové vedení je připojeno přes přenosný hadicový uzávěr na CAS. Číslo 1 se vybavuje proudnicí C a dvěma hadicemi C. Číslo 2 je vybaveno dvěma hadicemi C, případně prostředky dle stanoveného způsobu bojového rozvinutí a dle rozhodnutí VD (např. lano pro sebezáchranu, prostředky pro vnikání do uzavřených prostor, detekci apod.).
- 3) Jednoduché vedení po schodišti:
- Povel VD: „Družstvo, stroj CAS, vodní zdroj vlastní, jednoduché vedení po schodišti, cíl hořící byt ve druhém nadzemním podlaží, 5C, VPŘED!“.
 - Provedení: Provádí strojník a čísla 1 a 2 obdobně jako po rovině, hadice mohou rozvíjet i do protisměru postupu. Doporučuje

se používat hadicové koše apod. Záložní hadice se umísťuje dle délky rozvinutí a situace před budovu nebo na mezipodestu.



- c) Schéma bojového rozvinutí:

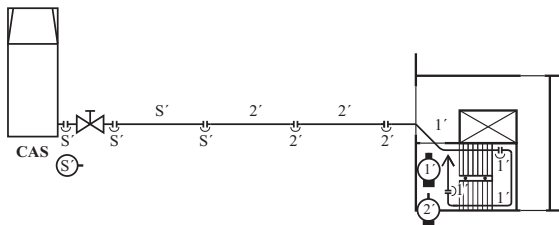


- 4) Jednoduché vedení schodišťovým zrcadlem:

- a) Povel VD: „Družstvo, stroj CAS, vodní zdroj vlastní, jednoduché vedení schodišťovým zrcadlem, cíl *hořící byt ve druhém nadzemním podlaží*, 5C, VPŘED!“.
- b) První varianta provedení - tažením za půlspojku: Číslo 1 se vybaví proudnicí C a dvěma hadicemi C a číslo 2 dvěma hadicemi C, případně prostředky pro vnikání do uzavřených prostor. Číslo 1 rozvine hadice u paty schodiště, spojí je. Hadice rozkládá číslo 1 tahem v zrcadlovém prostoru schodiště současně s postupem do vyššího nadzemního podlaží. Po vytažení vytvoří číslo 1 dostatečnou rezervu délky hadice a číslo 2 zajistí útočné vedení vazákem. Číslo 1 připojí proudnici a signalizuje o vodu. VD dle potřeby rovná hadice.
- c) Druhá varianta provedení - vytažením pomocí lana: Číslo 1 se vybaví proudnicí C a dvěma hadicemi C. Číslo 2 se vybaví dvěma hadicemi C, případně prostředky pro vnikání do uzavřených prostor. Číslo 1 a 2 musí být společně vybavena alespoň jedním pracovním lanem. Číslo 1 ponechá dvě hadice u začátku schodiště a postupuje společně s číslem 2 do daného podlaží. Zde spustí číslo 1 pracovní lano a VD připraví hadice (1C až 2C), které spojí s vedením od stroje a uváže lano za půlspojku. Číslo 1 a 2 hadice vytahují a při vytahování je rovná VD. Po vytažení vytvoří číslo 1 dostatečnou rezervu délky hadice a číslo 2 zajistí útočné vedení vazákem. Číslo 1 připojí proudnici a signalizuje o vodu.

- d) Třetí varianta provedení - spuštěním hadice: Číslo 1 se vyzbrojí proudnicí C a dvěma hadicemi C, číslo 2 dvěma hadicemi C, případně prostředky pro vnikání do uzavřených prostor a spolu postupují do určeného podlaží. Hadici spustí schodišťovým zrcadlem, pak napojí druhou hadici a rovněž ji spustí podle potřeby schodišťovým zrcadlem dolů. Ponechají si dostatečnou rezervu délky hadice. Číslo 2 zajistí hadici vazákem, např. k zábradlí, číslo 1 připojí proudnici a signalizuje o vodu. VD po spuštění hadici rovná, utvoří oblouky, připojí ji na vedení od stroje a podle potřeby zajistí vedení vazákem.
- e) U varianty pod písm. c) a d) lze místo hadicového vedení použít vysokotlaký proud.
- 5) Schéma bojového rozvinutí dle odst. 4 písm. b):

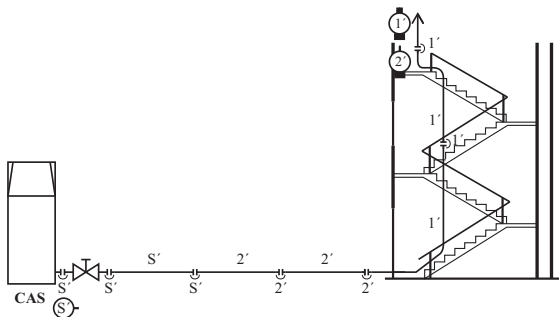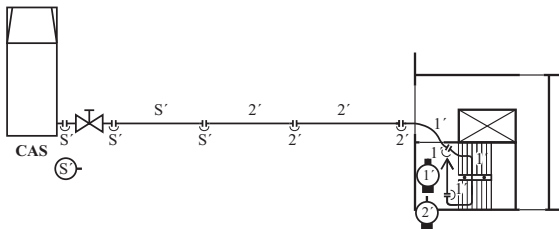

- 6) Jednoduché vedení po vnějším plášti budovy:
- Povel VD: „Družstvo, stroj *CAS*, vodní zdroj *vlastní*, jednoduché vedení po vnějším plášti budovy, cíl *hořící byt ve druhém nadzemním podlaží*, 5C, VPŘED!“.
 - Provedení: Číslo 1 a 2 si před vytažením rozloží a napojí hadice. Hadice se vytahují pomocí lana jako u varianty uvedené v odstavci 4 písm. c). VD uváže hadice, sleduje vytahování a napínáním zabraňuje zachycení vedení o konstrukce.
 - Schéma bojového rozvinití:

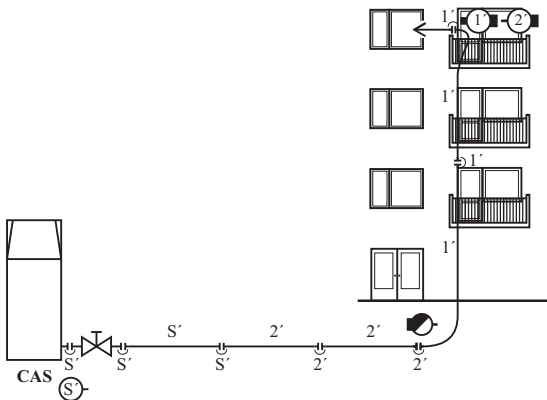

II.

Včlenění rozdělovače do jednoduchého vedení

- 7) V případě nutnosti je možné do již připraveného jednoduchého vedení do poschodí včlenit rozdělovač dalším družstvem, které může vytvářet druhý proud. V tomto případě se číslo 1 vyzbrojí prostředky pro vytvoření druhého proudu (dvě hadice C, proudnice) a rozdělovačem, číslo 2 se vyzbrojí dvěma hadicemi C, případně prostředky pro vnikání do uzavřených prostor.

- 8) Na vhodném místě pod pásmem zakouření zvolí místo pro rozdělovač tak, aby útočná skupina měla zajištěnou dostatečnou rezervu délky hadic. Po domluvě s útočnou skupinou zažádají o přerušení dodávky vody a počkají na odtlakování hadicového vedení.
- 9) Číslo 2 rozpojí hadice stávajícího jednoduchého vedení a společně s číslem 1 vloží do vedení rozdělovač a signalizují o vodu.
- 10) Na levé hrdlo rozdělovače připojí zpět hadici útočného vedení první útočné skupiny a po ověření zavodní útočné vedení prvního proudu.
- 11) Vytvoření druhého proudu se provádí podle metodického listu č. 5/DR3.